




BULL 20

design: Lapo Grassellini

Supply current
Courant d'alimentation
Corriente de alimentación
120VAC


Power
Puissance
Potencia
20W




IP20



Photometric diagrams

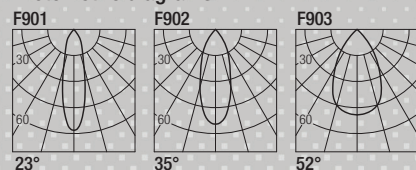

CCT	Flux	CRI
2700K	1659 lm	93
3000K	1752 lm	93
3500K	1873 lm	93
4000K	1925 lm	93

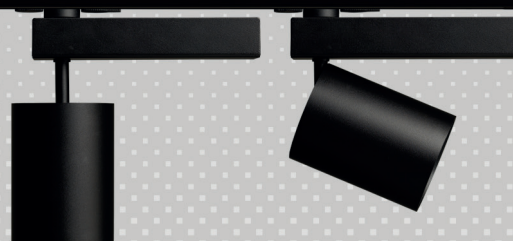

Code Construction

Construction du code produit
Construcción del código de producto

BU2 X X XX 9 X X

BU2	X	Color of the cylinder Couleur du cylindre Color del cilindro	X	Body color Couleur du corps Color del cuerpo	XX	Color Temp. Température couleur Temperatura de color	9	X	Beam angle Angle de faisceau Ángulo del haz	X	No. Circuits Nu. Circuiti
		1 White Blanc Blanco				27 2700K			S 23°		1 1 Circuit
		5 Black Noir Negro				30 3000K			M 35°		2 3 Circuits
		C Custom Personnalisée Personalizado				35 3500K			W 52°		
						40 4000K					
						CU Custom Personnalisée Personalizado					

Optionals - Accessoires - Accesorios

BUX2NA

Low luminance louvre
Filtre basse luminance
Filtro de baja luminancia



BUX2FL

Adjustable barn door flaps
Volets orientables anti-éblouissement
Aletas direccionales

