


BREE

design: Roberto Mantovani




Supply current
 Courant d'alimentation
 Corriente de alimentación
24VDC

Power
 Pouissance
 Potencia
7.5W



FLEXALIGHTING
 NORTH AMERICA

Photometric diagrams

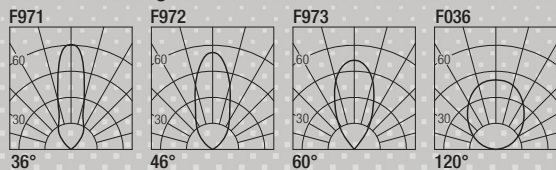

CCT	Flux	CRI
2400K	560 lm	95+
2700K	580 lm	98+
3000K	610 lm	98+
3500K	625 lm	98+
4000K	640 lm	98+



Code Construction

Construction du code produit
 Construcción del código de producto

BR1 | X | XX | 9 | X | X |


BR1	X	Shape Forma Forme	XX Color Temp. Température couleur Temperatura de color	9	X	Finishing Finitions Acabados	X Beam angle Angle de faisceau Ángulo del haz
		1 Round Rond Redondo	24 2400K			N Black Noir Negro	S 36°
		2 Square Carré Cuadrado	27 2700K			K COR-TEN	M 46°
			30 3000K			Z INOX	W 60°
			35 3500K			AISI 316L	X 120°
			40 4000K			Steel	
			CU Custom Personnalisée Personalizado			Acier	
						Acero	
						C Custom Personnalisée Personalizado	

Drivers (Remote)

Alimentateurs
 Alimentadores

Parallel wiring

Câblage en parallèle
 Cableado en paralelo



For other driver options -
 including Lutron, Dali and DMX -
 please consult factory


Static White 0-10V/Phase

DLM.100
 Min. 1
 Max. 12
DLM.60
 Min. 1
 Max. 7
DLM.30
 Min. 1
 Max. 3

Optionals - Accessoires - Accesorios


CSDS10.CP

Concrete pour
 Coulée de béton
 Vertido de hormigón



CSDS10

Recessing box
 Boîtier d'encastrement
 Caja de empotrar



LOD1

Low luminance louvre

Filtre basse luminance
 Filtro de baja luminancia



Note: the filter must be ordered together with the lighting fixture.
Note: le filtre doit être commandé en même temps que l'appareil
Nota: el filtro debe pedirse junto con la luminaria

Note: cable cut to measure on request
Note: câble sur mesure disponible sur demande
Nota: cable a medida disponible a petición