




BULL 40


design: Lapo Grassellini

Supply current
 Courant d'alimentation
 Corriente de alimentación
120VAC

Power
 Pouissance
 Potencia
40W

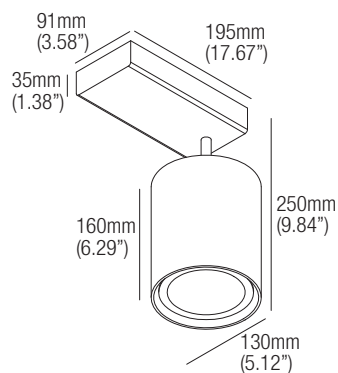

Photometric diagrams

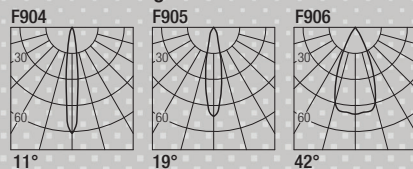

CCT	Flux	CRI
2700K	3400 lm	93
3000K	3660 lm	93
3500K	3780 lm	93
4000K	3900 lm	93



Code Construction

Construction du code produit
 Construcción del código de producto

BU4 | X | X | XX | 9 | X | X |

BU4	X	Color of the cylinder Couleur du cylindre Color del cilindro	X	Body color Couleur du corps Color del cuerpo	XX	Color Temp. Température couleur Temperatura de color	9	X	Beam angle Angle de faisceau Ángulo del haz	X	No. Circuits Nu. Circuiti
		1 White Blanc Blanco 5 Black Noir Negro C Custom Personnalisée Personalizado				27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K CU Custom Personnalisée Personalizado			S 11° M 19° W 42°		1 1 Circuit 2 3 Circuits

Optionals - Accessoires - Accesorios

BUX4NA

Low luminance louvre
 Filtre basse luminace
 Filtro de baja luminancia



BUX4FL

Adjustable barn door flaps
 Volets orientables anti-éblouissement
 Aletas direccionales

