


DESERT 20


design: Lapo Grassellini

Supply current
 Courant d'alimentation
 Corriente de alimentación
500mA (V, 36V)

Power
 Pouissance
 Potencia
20W



Photometric diagrams

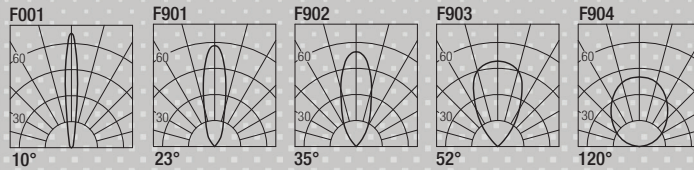

CCT	Flux	CRI
2700K	1659 lm	93
3000K	1752 lm	93
3500K	1873 lm	93
4000K	1925 lm	93



Code Construction

Construction du code produit
 Construcción del código de producto

DS21 | XX | 9 | X | X


DS21	XX	Color Temp. Température couleur Temperatura de color	9	X	Finishing Finitions Acabados	X	Beam angle Angle de faisceau Ángulo del haz
		27 2700K			N Black Noir Negro		XS 10°
		30 3000K			K COR-TEN		S 23°
		35 3500K			Z INOX AISI 316L Steel Acier Acero		M 35°
		40 4000K					W 52°
		CU Custom Personnalisée Personalizado			C Custom Personnalisée Personalizado		X 120°

Drivers (Remote)

Alimentateurs
 Alimentadores

Series wiring

Câblage en série
 Cableado en serie



For other driver options -
 including Lutron, Dali and DMX -
 please consult factory

Static White Phase / 0-10V (Dual Dimming)

500mA

CCPRO40-A
 Min. 1
 Max. 1

Optionals - Accessoires - Accesorios

LOD2

Low luminance louvre

Filtre basse luminance
 Filtro de baja luminancia



Note: the filter must be ordered together with the lighting fixture
Note: le filtre doit être commandé en même temps que l'appareil
Nota: el filtro debe pedirse junto con la luminaria

Note: cable cut to measure on request


Note: câble sur mesure disponible sur demande

Nota: cable a medida disponible a petición

CSDS20

Recessing box


Boîtier d'encastrement
 Caja de empotrar



CSDS20.CP

Concrete pour

Coulée de béton
 Vertido de hormigón

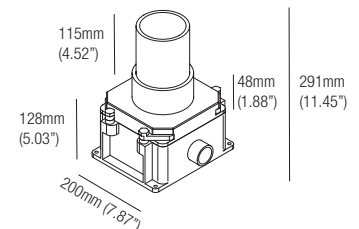

DCVI.B.2

24VDC Constant Voltage to
 Constant Current Converter
 0-10V / Phase / Dim to Warm
 Compatible, 26W

