


DESERT 5


design: Lapo Grassellini

Supply current
Courant d'alimentation
Corriente de alimentación
250mA (V_f 18V)


Power
Pouissance
Potencia
5W



Photometric diagrams

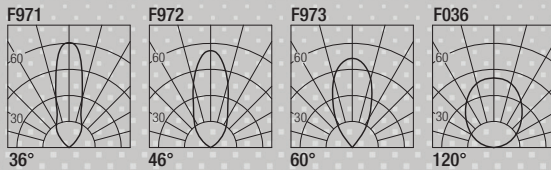

CCT	Flux	CRI
2700K	492 lm	98+
3000K	521 lm	98+
3500K	542 lm	98+
4000K	563 lm	98+

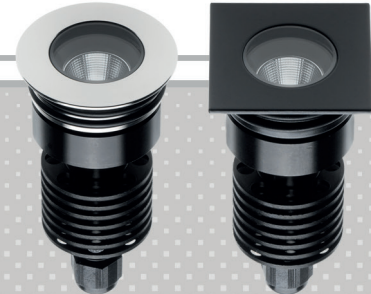

Code Construction

Construction du code produit
Construcción del código de producto

DS5 X XX 9 X X


DS5	X	Shape Forma Forme	XX	Color Temp. Température couleur Temperatura de color	9	X	Finishing Finitions Acabados	X	Beam angle Angle de faisceau Ángulo del haz
		1 Round Rond Redondo		27 2700K			N Black Noir Negro		S 36°
		2 Square Carré Cuadrado		30 3000K			K COR-TEN		M 46°
				35 3500K			Z INOX AISI 316L Steel Acier Acero		W 60°
				40 4000K			C Custom Personnalisée Personalizado		X 120°
				CU Custom Personnalisée Personalizado					

Drivers (Remote)

Alimentateurs
Alimentadores

Series wiring

Câblage en série
Cableado en serie



For other driver options -
including Lutron, Dali and DMX -
please consult factory

Static White	Phase / 0-10V (Dual Dimming)
250mA	CCPRO10-A Min. 1 Max. 2
	CCPRO40-A Min. 1 Max. 3

L0D5

Low luminance louvre

Filtre basse luminance
Filtro de baja luminancia




Note: the filter must be ordered together with the lighting fixture
Note: le filtre doit être commandé en même temps que l'appareil
Nota: el filtro debe pedirse junto con la luminaria

Note: cable cut to measure on request
Note: câble sur mesure disponible sur demande
Nota: cable a medida disponible a petición

Optionals - Accessoires - Accesorios


CSDS05

Recessing box
Boîtier d'encastrement
Caja de empotrar



CSDS05.CP

Concrete pour
Coulée de béton
Vertido de hormigón



DCVI.B.1

24VDC Constant Voltage to
Constant Current Converter
0-10V / Phase / Dim to Warm
Compatible, 13W

