

JOS S10

design: Roberto Mantovani


Supply current
Courant d'alimentation
Corriente de alimentación

500mA (V_i 18V)


Power
Puissance
Potencia

10W


Mini Canopy for Remote Wiring

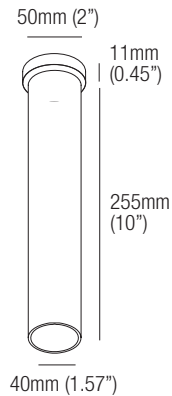


Standard Canopy for JBox Wiring

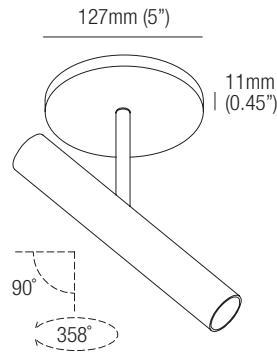

Photometric diagrams

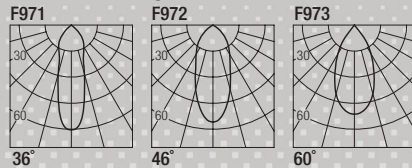

CCT	Flux	CRI
2400K	837 lm	95+
2700K	921 lm	98+
3000K	977 lm	98+
3500K	1016 lm	98+
4000K	1055 lm	98+
Dim to Warm 1800K-3000K	725 lm	95

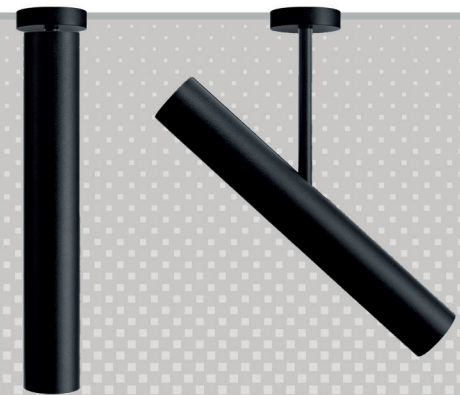

Code Construction

Construction du code produit
Construcción del código de producto

JSS1|X|XX|X|X|


JSS1	X	Finishing Finitions Acabados	XX	Color Temp. Température couleur Temperatura de color	X	Beam angle Angle de faisceau Ángulo del haz	X	Canopy Canopée Cubierta
	1	White Blanc Blanco	24	2400K	S	36°	1	Mini
	5	Black Noir Negro	27	2700K	M	46°	2	Standard
	C	Custom Personnalisée Personalizado	30	3000K	W	60°		
			35	3500K				
			40	4000K				
			DW	Dim Warm				
			CU	Custom Personnalisée Personalizado				

Drivers (Remote)

Alimentateurs
Alimentadores

Series wiring

Câblage en série
Cableado en serie



For other driver options -
including Lutron, Dali and DMX -
please consult factory

Static White 500mA	Phase / 0-10V (Dual Dimming)
	CCPR010-A Min. 1 Max. 1
	CCPR040-A Min. 1 Max. 3
Dim to Warm 400mA	Phase / 0-10V (Dual Dimming)
	CCPR010-A Min. 1 Max. 1
	CCPR040-A Min. 1 Max. 3

LJ01

Low luminance louvre
Filtre basse luminance
Filtro de baja luminancia




Note: the filter must be ordered together with the lighting fixture
Note: le filtre doit être commandé en même temps que l'appareil
Nota: el filtro debe pedirse junto con la luminaria

Optionals - Accessoires - Accesorios

DCVI.B.1

24VDC Constant Voltage to
Constant Current Converter
0-10V / Phase / Dim to Warm
Compatible, 13W



Note: versions with extended arm length are available upon request
Nota: versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta
Note: versions avec longueur du bras majorée disponibles sur demande