

JOS S6

design: Roberto Mantovani


Supply current
Courant d'alimentation
Corriente de alimentación

500mA (V_f 8.7V)


Power
Puissance
Potencia

4.5W


Mini Canopy for Remote Wiring

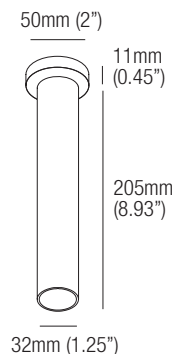

Standard Canopy for JBox Wiring



Photometric diagrams



CCT	Flux	CRI
2400K	472 lm	95+
2700K	421 lm	98+
3000K	446 lm	98+
3500K	464 lm	98+
4000K	482 lm	98+
Dim to Warm 1800K-3000K	416 lm	90



Code Construction

Construction du code produit
Construcción del código de producto

JSS6 | X | XX | X | X |


JSS6	X	Finishing Finitions Acabados	XX	Color Temp. Température couleur Temperatura de color	X	Beam angle Angle de faisceau Ángulo del haz	X	Canopy Canopée Cubierta
	1	White Blanc Blanco	24	2400K	1	25°	1	Mini
	5	Black Noir Negro	27	2700K	2	45°	2	Standard
	C	Custom Personnalisée Personalizado	30	3000K				
			35	3500K				
			40	4000K				
			DW	Dim Warm				
			CU	Custom Personnalisée Personalizado				

Drivers (Remote)

Alimentateurs
Alimentadores

Series wiring

Câblage en série
Cableado en serie



For other driver options -
including Lutron, Dali and DMX -
please consult factory

Static White 500mA	Phase / 0-10V (Dual Dimming)
	CCPR010-A Min. 1 Max. 2
	CCPR040-A Min. 1 Max. 6
Dim to Warm 250mA	Phase / 0-10V (Dual Dimming)
	CCPR010-A Min. 1 Max. 2
	CCPR040-A Min. 1 Max. 3

LJ02

Low luminance louvre
Filtre basse luminance
Filtro de baja luminancia



Note: the filter must be ordered together with the lighting fixture
Note: le filtre doit être commandé en même temps que l'appareil
Nota: el filtro debe pedirse junto con la luminaria

Note: versions with extended arm length are available upon request
Nota: versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta
Note: versions avec longueur du bras majorée disponibles sur demande

Optionals - Accessoires - Accesorios

DCVI.B.1

24VDC Constant Voltage to
Constant Current Converter
0-10V / Phase / Dim to Warm
Compatible, 13W

