


JOS X10

design: Roberto Mantovani

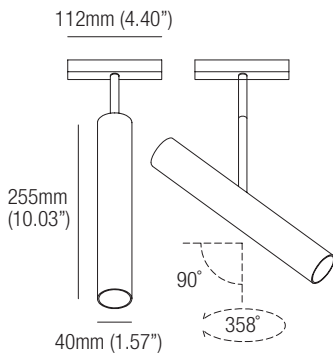


Supply current
 Courant d'alimentation
 Corriente de alimentación
24VDC

Power
 Pouissance
 Potencia
10W




FLEXALIGHTING
 NORTH AMERICA

Photometric diagrams

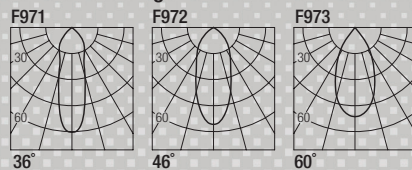

CCT	Flux	CRI
2400K	837 lm	95+
2700K	921 lm	98+
3000K	977 lm	98+
3500K	1016 lm	98+
4000K	1055 lm	98+
Dim to Warm 1800K-3000K	725 lm	95

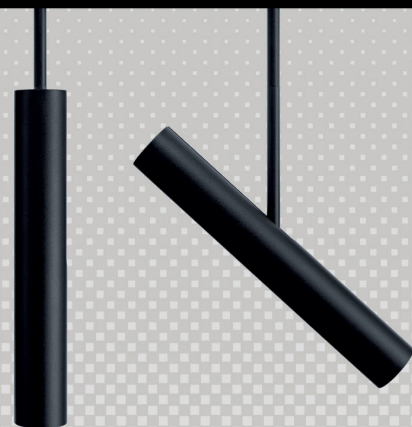

Code Construction

Construction du code produit
 Construcción del código de producto

JSX1 | X | XX | X |


JSX1	X	Finishing Finitions Acabados	XX	Color Temp. Température couleur Temperatura de color	X	Beam angle Angle de faisceau Ángulo del haz
		1 White Blanc Blanco		24 2400K		S 36°
		5 Black Noir Negro		27 2700K		M 46°
		C Custom Personnalisée Personalizado		30 3000K		W 60°
				35 3500K		
				40 4000K		
			DW Dim Warm			
			CU Custom Personnalisée Personalizado			

Drivers (Remote)

Alimentateurs
 Alimentadores

Parallel wiring

Câblage en parallèle
 Cableado en paralelo



For other driver options -
 including Lutron, Dali and DMX -
 please consult factory

Static White/DW 0-10V/Phase

CV2496A
 Min. 1
 Max. 9

Optionals - Accessoires - Accesorios

LJ01

Low luminance louvre

Filtre basse luminance
 Filtro de baja luminancia



Note: the filter must be ordered together with the lighting fixture
Note: le filtre doit être commandé en même temps que l'appareil
Nota: el filtro debe pedirse junto con la luminaria

Note: versions with extended arm length are available upon request
Nota: versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta
Note: versions avec longueur du bras majorée disponibles sur demande