


TERA 2

design: Roberto Mantovani


Supply current
 Courant d'alimentation
 Corriente de alimentación
500mA (V, 2.9V)

Power
 Pouissance
 Potencia
1.5W


FLEXALIGHTING
 NORTH AMERICA



Photometric diagrams

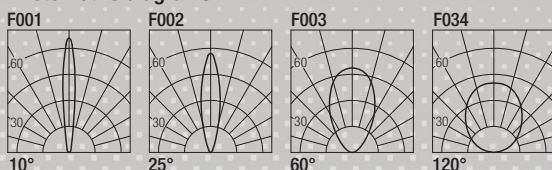

CCT	Flux	CRI
2700K	128 lm	93
3000K	133 lm	93
3500K	143 lm	93
4000K	154 lm	93

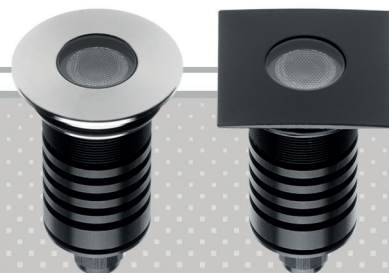

Code Construction

Construction du code produit
 Construcción del código de producto

XT1 | X | X | XX | X |


XT1	X	Shape Forma Forme	X	Beam angle Angle de faisceau Ángulo del haz	XX	Color Temp. Température couleur Temperatura de color	X	Finishing Finitions Acabados
		1 Round Rond Redondo		0 10°		27 2700K		N Black Noir Negro
		2 Square Carré Cuadrado		1 25°		30 3000K		K COR-TEN
				2 60°		35 3500K		Z INOX AISI 316L Steel Acier Acero
				9 120°		40 4000K		C Custom Personnalisée Personalizado
						CU Custom Personnalisée Personalizado		

Drivers (Remote)

Alimentateurs
 Alimentadores

Series wiring

Câblage en série
 Cableado en serie



For other driver options -
 including Lutron, Dali and DMX -
 please consult factory

Static White

500mA

Phase / 0-10V (Dual Dimming)

CCPR010-A
 Min. 1
 Max. 6

CCPR040-A
 Min. 1
 Max. 18

L001

Low luminance louvre

Filtre basse luminance
 Filtro de baja luminancia



Note: the filter must be ordered together with the lighting fixture
Note: le filtre doit être commandé en même temps que l'appareil
Nota: el filtro debe pedirse junto con la luminaria

Note: cable cut to measure on request

Note: câble sur mesure disponible sur demande


Nota: cable a medida disponible a petición

Optionals - Accessoires - Accesorios

CSXT01

Recessing box

Boîtier d'encastrement
 Caja de empotrar



CSXT01.CP

Concrete pour

Coulée de béton
 Vertido de hormigón

