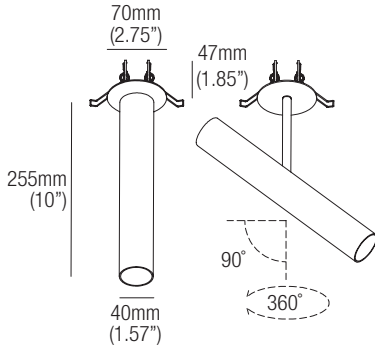


JOS R10

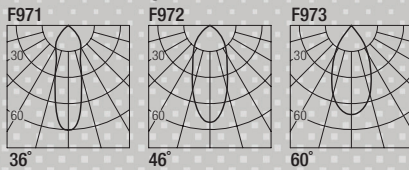
design: Roberto Mantovani

Supply current
Courant d'alimentation
Corriente de alimentación500mA (V_i 18V)Power
Pouissance
Potencia

10W

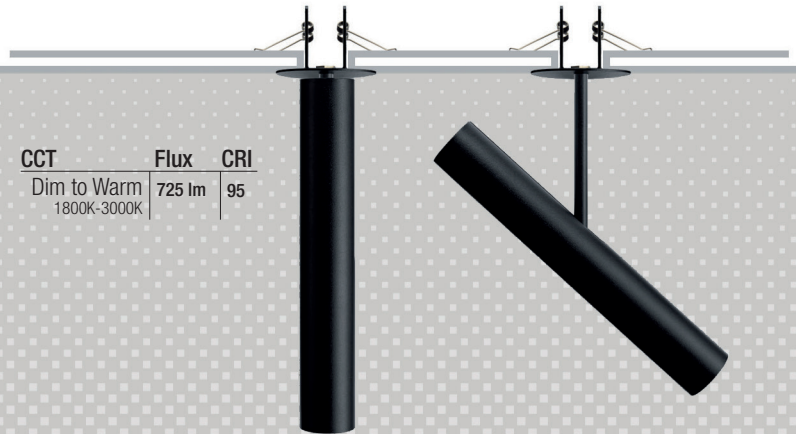


Photometric diagrams



CCT	Flux	CRI
2400K	837 lm	95+
2700K	921 lm	98+
3000K	977 lm	98+
3500K	1016 lm	98+
4000K	1055 lm	98+

CCT	Flux	CRI
Dim to Warm 1800K-3000K	725 lm	95



Code Construction

Construction du code produit
Construcción del código de producto


JSR1 | X | XX | X |

JSR1	X	Finishing Finitions Acabados	XX	Color Temp. Température couleur Temperatura de color	X	Beam angle Angle de faisceau Ángulo del haz
		1 White Blanc Blanco		24 2400K		S 36°
		5 Black Noir Negro		27 2700K		M 46°
		C Custom Personnalisée Personalizado		30 3000K		W 60°
				35 3500K		
				40 4000K		
				DW Dim Warm		
				CU Custom Personnalisée Personalizado		


Drivers (Remote)

Alimentateurs
Alimentadores

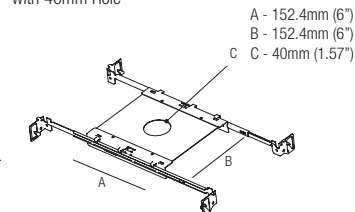
Series wiring

Câblage en série
Cableado en serieFor other driver options -
including Lutron, Dali and DMX -
please consult factory


Static White	Phase / 0-10V (Dual Dimming)
500mA	CCPR010-A Min. 1 Max. 1
	CCPR040-A Min. 1 Max. 3
Dim to Warm	Phase / 0-10V (Dual Dimming)
400mA	CCPR010-A Min. 1 Max. 1
	CCPR040-A Min. 1 Max. 3

MP-R040
Mounting Plate
with 40mm Hole

T-Bar Installation

R01040
Mounting Plate
with 40mm Hole

IC Housings


IC064R01040
Recessed Box for
Insulated Ceiling
with 40mm HoleAT064R01040
Air Tight Recessed
Box for Insulated
Ceiling with
40mm Hole

Optionals - Accessoires - Accesorios

LJ01

Low luminance louvre
Filtre basse luminance
Filtro de baja luminanciaNote: the filter must be ordered
together with the lighting fixture
Note: le filtre doit être commandé en
même temps que l'appareil
Nota: el filtro debe pedirse junto con
la luminaria

DCVI.B.1

24VDC Constant Voltage to
Constant Current Converter
0-10V / Phase / Dim to Warm
Compatible, 13WNote: versions with extended arm length are available upon request
Nota: versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta
Note: versions avec longueur du bras majorée disponibles sur demande